

CALENTADOR DE AGUA SOLAR DE BAJA PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE (BS-NPS)

MODELO

Disponibles en 100L -150L – 200L – 300L




Terma Solar Dual en Acero Inoxidable 100Litros



Terma Solar Dual en Acero Inoxidable 150Litros



Terma Solar Dual en Acero Inoxidable 200Litros

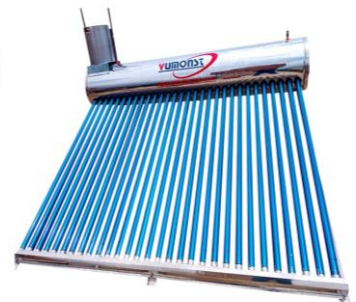

Terma Solar Dual en Acero Inoxidable 300Litros

Depósito de agua	Termotanque interior	Acero inoxidable calidad alimenticia SUS304-2B, espesor del interior de lámina de acero 0.5mm
	Termotanque exterior	201-BA Acero inoxidable, espesor del exterior de lámina de acero 0.4mm
	Diámetro	: 360/460mm
	Aislante	Poliuretano de alta densidad de 50 mm
	Distancia del tubo	80mm
	Entrada de agua fría	3/4", macho, soldado, con tubo de 25cm
	Salida de agua caliente	3/4", macho, soldado, con tubo de 25cm
	Salida de aire	1/2", hembra
	Orificio del sensor	1/2", hembra
	Orificio de drenaje	1/2", hembra
	Agujero del calentador eléctrico	1.25", hembra
Tubo vacío	Estructura	Estructura coaxial de doble tubo completamente de vidrio
	Material de vidrio	Vidrio de alto borosilicato 3.3
	Diámetro de tubería externa y Espesor	Ø=58±0.7mm &=1.6mm
	Diámetro interno de la tubería y Espesor	Ø=47±0.7mm &=1.6mm
	Longitud de tubería	1800mm
	Capas de revestimiento	CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN
	Método de recubrimiento	Placa de pulverización de magnetrón de tres objetivos
	Absorción	as=0.92~0.95(AM1.5)

	Capacidad de resistencia a la presión	0.6Mpa
	Resistencia al granizo	Ø25mm
	Color	Blue
Estructura	Material	201-BA Acero inoxidable, 1.2mm
	Grado	27°, modelo de diseño especial para techo plano y techo inclinado
	Pernos y tuercas	Pernos y tuercas de acero inoxidable 304

Accesorios	Tanque auxiliar de 5L	<p>Depósito interior: acero inoxidable SUS 304-2B de calidad alimentaria, 0,4 mm</p> <p>Depósito exterior: acero inoxidable 201-BA, 0,4 mm</p> <p>Núcleo de válvula: Ø3mm</p> <p>Diámetro del tanque*Altura: ≈21*23,5 cm</p> <p>Base: material de silicona de color rojo</p>
	Elemento calentador eléctrico	<p>Material de la cabeza: ABS</p> <p>Material del cuerpo: acero inoxidable SUS 304-2B de calidad alimentaria</p> <p>Potencia: 1500W</p> <p>Voltaje: 220V/50Hz</p>

Pedidos: (511) 258 2672 - 992596858 – 994195833 - 955885688
ventas@perutermas.com

Dirección: Av. 24 de Junio Mz. 20 It.1 – 03 DE Octubre – Villa Chorrillos